


プローブ仕様

対応ピッチ 0.45mm
許容電流 0.5A



材質・表面処理

ブランジャー 下記参照
パイプ NS
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット PB / Ni 下地+Au 仕上


プローブラインナップ

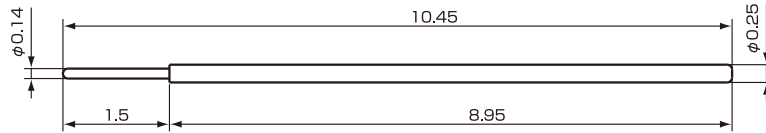


スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.75mm	1.5mm
5g	18g	30g

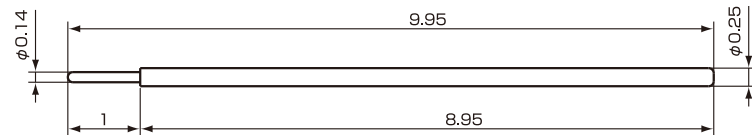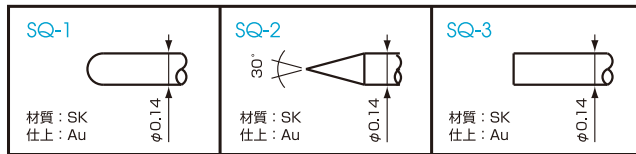

スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.5mm	1mm
15g	25g	35g

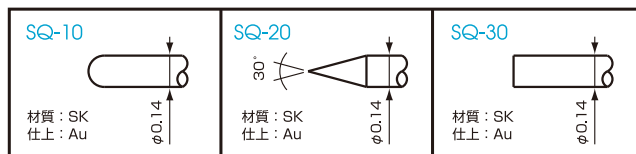


ソケットラインナップ

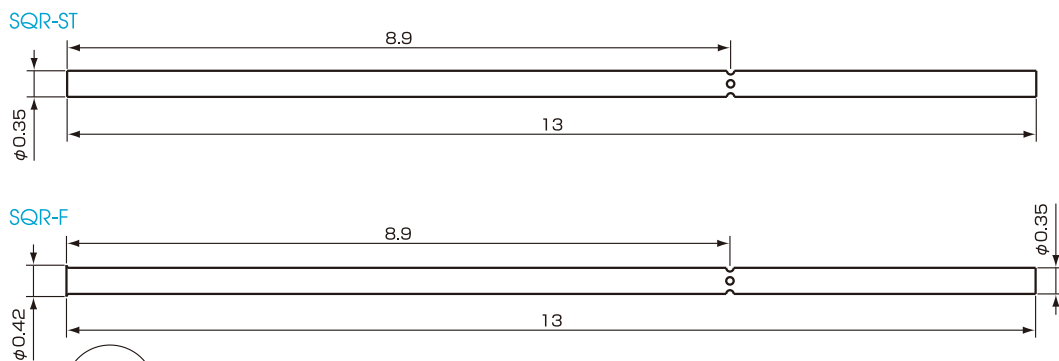

※線材圧着付タイプ

SQR-ST HR100/300 (リード線長100mm/300mm)
SQR-F HR100/300 (リード線長100mm/300mm)



参考穴径: φ0.39