


両端プローブ&中継ピンラインナップ


SQ-22RT

対応ピッチ 0.35mm

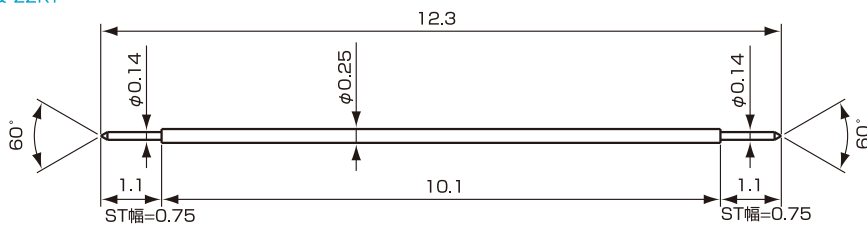

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.4mm	1.5mm
4g	13g	14g

SQ-MCPI

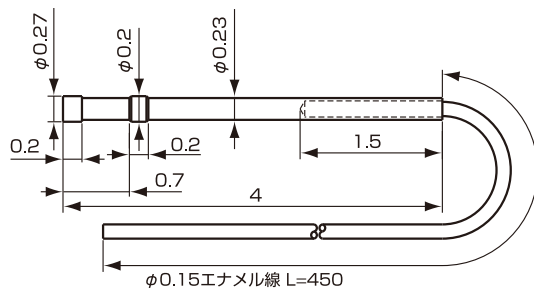


材質・表面処理

SQ-22RT		
ブランジャー	SK	／ Ni 下地+Au 仕上
パイプ	AuPB	／ Ni 下地+Au 仕上
スプリング	SWP	／ Ni 下地+Au 仕上
SQ-MCPI		
中継ピン	BS	／ Ni 下地+Au 仕上


SB-22RT

対応ピッチ 0.4mm

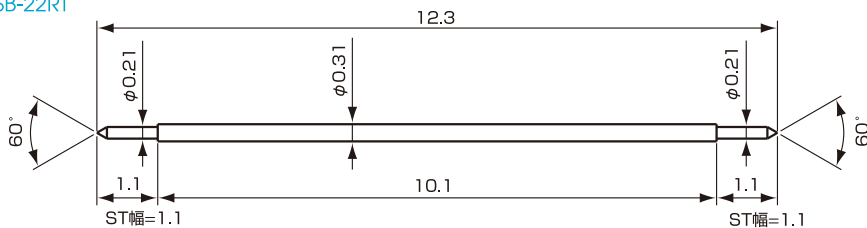

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.4mm	2.2mm
4g	13g	18g

SB-MCP

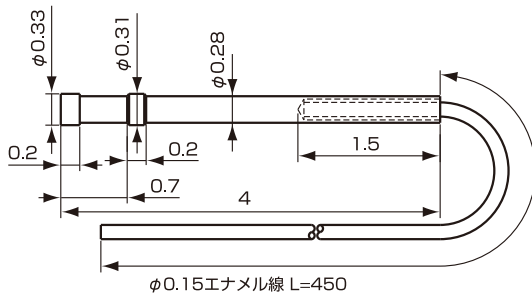

材質・表面処理

SB-22RT		
ブランジャー	SK	／ Ni 下地+Au 仕上
パイプ	AuPB	／ Ni 下地+Au 仕上
スプリング	SWP	／ Ni 下地+Au 仕上
SB-MCP		
中継ピン	BS	／ Ni 下地+Au 仕上