



バイアスプローブ & ソケットラインナップ

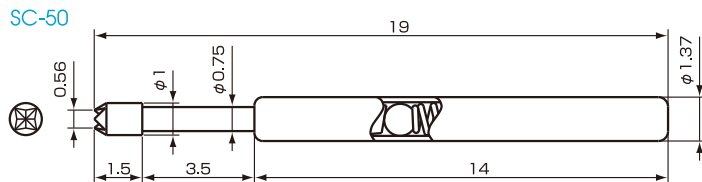

対応ピッチ 2.54mm

スプリング圧	使用st	フルst
初期	2.3mm	3.5mm
40g	100g	130g

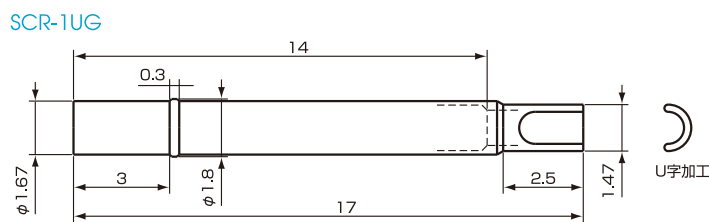


材質・表面処理

部材	材質	表面処理
SC-50		
プランジャー	BeCu	Ni 下地+Au 仕上
パイプ	BS	Ni 下地+Au 仕上
ボール	SK	Ni 下地+Au 仕上
スプリング	SWP	Ni 下地+Au 仕上
SCR-1UG		
ソケット	PB	Ni 下地+Au 仕上

SC-05

対応ピッチ 1.27mm

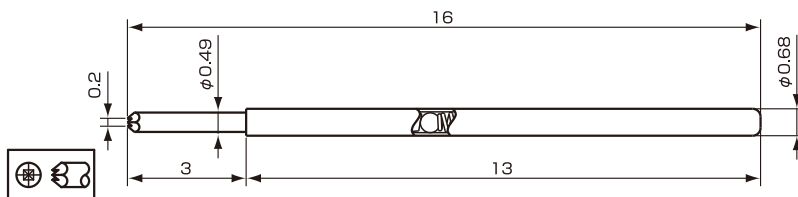

スプリング圧	使用st	フルst
初期	2mm	3mm
25g	70g	100g

材質・表面処理


プランジャー	SK	Ni 下地+Au 仕上
パイプ	PB	Ni 下地+Au 仕上
ボール	SK	Ni 下地+Au 仕上
スプリング	SWP	Ni 下地+Au 仕上

対応ソケット

・SOR-F (SO シリーズ用)
・SOR-ST (SO シリーズ用)
・SOR-FS (SO シリーズ用)
・SOR-FK (SO シリーズ用)

SC-050

対応ピッチ 0.8mm

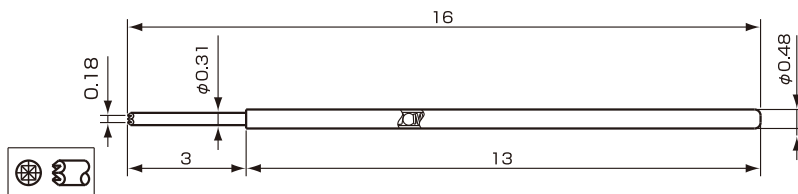

スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.9mm	1.4mm
10g	30g	40g

材質・表面処理

プランジャー	SK	Ni 下地+Au 仕上
パイプ	PB	Ni 下地+Au 仕上
ボール	SK	Ni 下地+Au 仕上
スプリング	SWP	Ni 下地+Au 仕上

対応ソケット

・SFR-F (SF シリーズ用)
・SFR-ST (SF シリーズ用)